



HECHO EN ITALIA



CATÁLOGO 2025



BOTA DE SEGURIDAD 507V

AQUAFLEX
by profug



REFUERZO

PROTECCIÓN METATARSAL

PUNTERA
Acero de alta resistencia.

PLANTILLA DE ARMADO
Plantilla anticlavo de acero templado.



PLANTILLA INTERIOR

Antimicótica Shock Absorber para mayor comfort.



APARADO / PLANTA

PU Bidensidad, Bicolor, Resistente a Hidrocarburos, Aislante Eléctrico y Antislip.

TECNOLOGÍAS



BIDENSIDAD



PLANTILLA ANTICLAVO ACERO TEMPLADO



STEEL TOE



SHOCK ABSORBER COMFORT TECH



PLANTA RESISTENTE HIDROCARBUROS



AISLANTE ELÉCTRICO



ANTISLIP



WATERPROOF



SISTEMA ANTI TORSIÓN

CERTIFICACIONES



NUMERACIÓN

38 - 48

AISLACIÓN TÉRMICA

-50° C



HECHO EN ITALIA

ESCANEA Y DESCARGA



CONOCE MÁS

BOTA DE SEGURIDAD DE ALTO DESEMPEÑO

Bota resistente a hidrocarburos, aceites y grasas, con puntera de acero, planta anticlavo y suela antideslizante. Su diseño flexible optimiza el desempeño, mientras la plantilla antimicótica con shock absorber garantiza comodidad. Protege contra golpes en metatarso y tobillo, **soporta temperaturas de hasta -50°C** y aísla eléctricamente. Disponible en tallas 38 a 48. Además, cuenta con un diseño de saque rápido en el talón. Ideal para condiciones extremas e industriales.



BOTA DE SEGURIDAD

506B

AQUAFLEX
by propug



PROTECCIÓN METATARSAL

PUNTERA
Acero de alta resistencia.

REFUERZO

PLANTILLA DE ARMADO
Plantilla anticlavo de acero templado.



PLANTILLA INTERIOR

Antimicótica Shock Absorber para mayor comfort.



— **APARADO / PLANTA**

PU Bidensidad,
Bicolor, Resistente a
Hidrocarburos,
Aislante Eléctrico y
Antislip.

TECNOLOGÍAS



BIDENSIDAD



PLANTILLA ANTICLAVO
ACERO TEMPLADO



STEEL
TOE



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



AISLANTE
ELÉCTRICO



ANTISLIP



WATERPROOF



SISTEMA
ANTI TORSIÓN

CERTIFICACIONES



NUMERACIÓN

36 - 48

AISLACIÓN TÉRMICA

-30° C



HECHO EN ITALIA

BOTA DE SEGURIDAD DE ALTO DESEMPEÑO

Bota resistente a hidrocarburos, aceites y grasas, con puntera de acero, planta anticlavo y suela antideslizante. Su diseño flexible optimiza el desempeño, mientras la plantilla antimicótica con shock absorber garantiza comodidad. Protege contra golpes en metatarso y tobillo, **soporta temperaturas de hasta -30°C** y aísla eléctricamente. Disponible en tallas 36 a 48. Además, cuenta con un diseño de saque rápido en el talón. Ideal para condiciones extremas e industriales.

ESCANEA Y DESCARGA



CONOCE MÁS



BOTA DE SEGURIDAD

505V

AQUAFLEX
by *propag*



REFUERZO

PROTECCIÓN
METATARSAL

PUNTERA

PLANTILLA DE ARMADO
Plantilla anticlavo de acero templado.



PLANTILLA INTERIOR

Antimicótica Shock Absorber para mayor confort.



APARADO / PLANTA

PU Bidensidad, Bicolor, Resistente a Hidrocarburos, Aislante Eléctrico y Antislip.

TECNOLOGÍAS



BIDENSIDAD



PLANTILLA ANTICLAVO
ACERO TEMPLADO



STEEL
TOE



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



AISLANTE
ELÉCTRICO



ANTISLIP



WATERPROOF



SISTEMA
ANTI TORSIÓN

CERTIFICACIONES



NUMERACIÓN

36 - 48

AISLACIÓN TÉRMICA

-30° C



HECHO EN ITALIA

ESCANEA Y DESCARGA



CONOCE MÁS


BOTA DE SEGURIDAD DE ALTO DESEMPEÑO

Bota resistente a hidrocarburos, aceites y grasas, con puntera de acero, planta anticlavo y suela antideslizante. Su diseño flexible optimiza el desempeño, mientras la plantilla antimicótica con shock absorber garantiza comodidad. Protege contra golpes en metatarso y tobillo, **soporta temperaturas de hasta -30°C** y aísla eléctricamente. Disponible en tallas 38 a 48. Además, cuenta con un diseño de saque rápido en el talón. Ideal para condiciones extremas e industriales.



GUÍA DE TALLAS

REFERENCIA DE MEDIDA PARA PLANTILLA DEL CALZADO

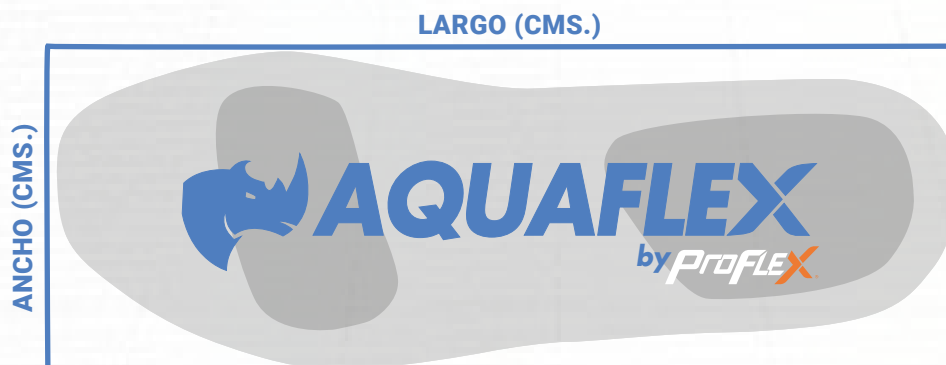

GUÍA DE TALLAS (507V)

	EUR TALLA	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	LARGO (CMS.)	27,0	27,5	28,5	29,2	29,9	30,6	31,6	32,1	32,8	33,5	34,3
	ANCHO (CMS.)	11,0	11,3	11,7	12,0	12,1	12,2	12,7	12,7	13,0	13,0	13,2

GUÍA DE TALLAS (505V)

	EUR TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	LARGO (CMS.)	26,0	26,7	27,4	28,0	28,7	29,3	30,0	30,6	31,3	31,9	32,6	33,3	33,9
	ANCHO (CMS.)	10,8	11,0	11,2	11,4	11,6	11,8	12,0	12,2	12,4	12,6	12,8	13,0	13,2

GUÍA DE TALLAS (506B)

	EUR TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	LARGO (CMS.)	26,0	26,7	27,4	28,0	28,7	29,3	30,0	30,6	31,3	31,9	32,6	33,3	33,9
	ANCHO (CMS.)	10,8	11,0	11,2	11,4	11,6	11,8	12,0	12,2	12,4	12,6	12,8	13,0	13,2



BOTAS DE SEGURIDAD

 **AQUAFLEX**
by *PROFLEX*

BOTA DE SEGURIDAD

502N

AQUAFLEX
by propex



APARADO / PLANTA
Caucho.

TECNOLOGÍAS



PLANTILLA ANTICLAVO
ACERO TEMPLADO



STEEL
TOE



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



AISLANTE
ELÉCTRICO



ANTISLIP



WATERPROOF



SISTEMA
ANTI TORSIÓN

CERTIFICACIONES



NUMERACIÓN

34 - 48

BOTA DE SEGURIDAD

Bota de caucho construida por piezas superpuestas y vulcanizadas en autoclave, fabricada con compuestos o mezclas de elastómeros naturales y/o sintéticos.

ESCANEA Y DESCARGA



CONOCE MÁS



44

BOTA DE SEGURIDAD

503N

AQUAFLEX
by propex



PLANTILLA DE ARMADO
Plantilla anticlavo de acero templado.



APARADO / PLANTA
Caucho.

TECNOLOGÍAS

 **PLANTILLA ANTICLAVO**
ACERO TEMPLADO

 **STEEL**
TOE

 **PLANTA RESISTENTE**
HIDROCARBUROS

 **AISLANTE**
ELÉCTRICO

 **ANTISLIP**

 **WATERPROOF**

 **SISTEMA**
ANTI TORSIÓN

CERTIFICACIONES



NUMERACIÓN

34 - 48

BOTA DE SEGURIDAD

Bota de caucho construida por piezas superpuestas y vulcanizadas en autoclave, con largo cubre rodilla, fabricada con compuestos o mezclas de elastómeros naturales y/o sintéticos.

ESCANEA Y DESCARGA



CONOCE MÁS



BOTA DE SEGURIDAD

504N

AQUAFLEX
by propaq

TECNOLOGÍAS



PLANTILLA ANTICLAVO
ACERO TEMPLADO



STEEL
TOE



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



AISLANTE
ELÉCTRICO



ANTISLIP



WATERPROOF



SISTEMA
ANTI TORSIÓN

CERTIFICACIONES



NUMERACIÓN

34 - 48

APARADO / PLANTA

Caucho.

BOTA DE SEGURIDAD

Bota de caucho construida por piezas superpuestas y vulcanizadas en autoclave, con largo cubre muslo, fabricada con compuestos o mezclas de elastómeros naturales y/o sintéticos.

ESCANEA Y DESCARGA




CONOCE MÁS





GUÍA DE TALLAS

REFERENCIA DE MEDIDA PARA PLANTILLA DEL CALZADO

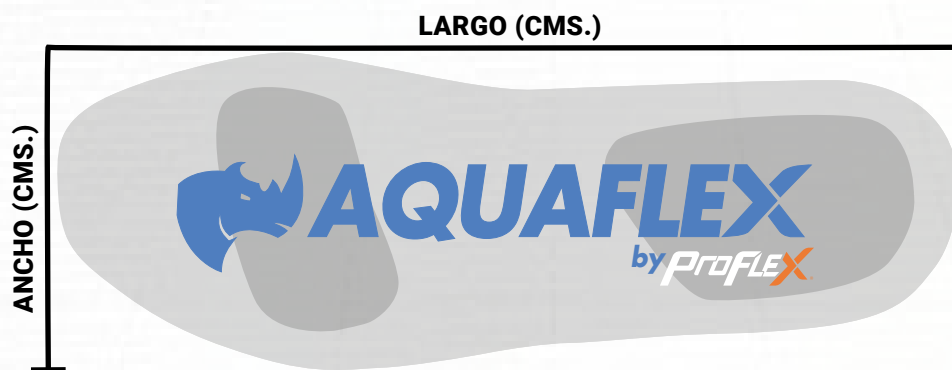

GUÍA DE TALLAS (BOTA 502N / BOTA 503 N / BOTA 504 N)

EUR TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
LARGO (CMS.)	22,1	22,8	23,5	24,2	24,9	25,5	26,2	26,8	27,5	28,2	28,8	29,5	30,2	30,8	31,5
ANCHO (CMS.)	8,1	8,3	8,5	8,5	8,8	8,8	9,1	9,1	9,4	9,4	9,7	9,7	9,7	10,2	10,2



