

ProFLEX



PLANTA BIDENSIDAD



BIDENSITY SOLE

Planta fabricada con materiales de distinta densidad y composición, para brindar liviandad, durabilidad y otorgar mejor tracción al caminar.

PLANTA RESISTENTE HIDROCARBUROS



HIDROCARBONS SOLE RESISTANT

Planta capaz de mantener su forma y propiedades ante el contacto con hidrocarburos.

AISLANTE ELÉCTRICO



AISLANTE ELÉCTRICO

Calzado aislante para tensiones inferiores a 600 volt según norma NCh 2147/2.

ANTISLIP



ANTISLIP

Planta con tecnología antideslizamiento para entregar mayor agarre al piso, seguridad y estabilidad al caminar. Cumple UNE EN ISO13287.

LIGHT TOE



LIGHT TECH TOE

Puntera de seguridad más liviana y térmica, cumpliendo con la norma NCh 772/2.

PLANTILLA ANTICLAVO

PENETRATION PROOF



PENETRATION PROOF

Plantilla de armar compuesta por fibras de poliamida sintetizada resistente a la perforación según norma NCh 772/2 y NCh 1797.

SHOCK ABSORBER SOFT TECH



SHOCK ABSORBER SOFT TECH

Plantilla interior o de envase con capacidad de adaptarse a la geometría del pie, confortable y antifatiga. Capaz de amortiguar caídas o impactos.

WATER RESISTANT



WATER RESISTANT

Calzado fabricado con cuero resistente a lloviznas o lluvia moderada. Este material ha sido desarrollado en un proceso amigable con el medio ambiente y cuenta con certificación Leather Working Group.

REFLECTANTES



REFLECTANTES

Zonas del aparato con material reflectante para entregar seguridad y visibilidad al caminar.

3M Thinsulate INSULATION

THINSULATE

Material aislante del frío (3M), aplicado entre el cuero natural externo y el forro del calzado.



- 1 **PLANTA BIDESIDAD**
- 2 **PLANTA RESISTENTE HIDROCARBUROS**
- 3 **AISLANTE ELÉCTRICO**
- 4 **ANTISLIP**
- 5 **PLANTILLA ANTICLAVO**
PENETRATION PROOF
- 6 **SHOCK ABSORBER SOFT TECH**
- 7 **WATER RESISTANT**

PF 108 R

Planta Inyectada

SUPERFICIE

PERFIL



Proflex
ORIGINAL
SOLE

Self Cleaning

5

1

Antislip

2

Antitorsión

Amortiguación

4

3

Bidensity
Sole

1

Antislip

Plantas diseñadas con grabados y canales multidireccionales, los cuales permiten un mejor agarre y estabilidad al caminar.

2

Antitorsión

Diseño estructural reforzado en las zonas laterales de las plantas o aparados, permite una mayor rigidez y evita posibles torceduras de pie.

3

Bidensity Sole

Planta fabricada con materiales de distinta densidad y composición, para brindar liviandad, durabilidad y otorgar mejor tracción al caminar.

4

Amortiguación

Zona de la planta diseñada estructuralmente para absorber energía al caminar, antifatiga, disminuyendo el cansancio y probabilidades de lesiones.

5

Self Cleaning

Canales de drenaje y autolimpieza que permiten un mejor agarre al piso y seguridad al caminar.



X PF162 N



Color
Negro



CONSTRUCCIÓN

Cementado.

APARADO

Cuero Nubuck **WATER RESISTANT**.

FORRO

Napa y Cuero gamuzado.

PLANTA

Bimaterialidad Caucho/Eva, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y **ANTISLIP**.

PUNTERA

COMPOSITE alta resistencia, según norma NCh772/2.

PLANTILLA ARMADO

Penetration proof **ANTICLAVO**, según norma NCh 1797 of.92.

PLANTILLA INTERIOR

PU premoldeada **intercambiable** con tratamiento antimicótico y tecnología **SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH**.

CERTIFICACIÓN NORMA CHILENA.

NUMERACIÓN: 36 A 46.



100% CUERO
NATURAL CHILENO



AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



PLANTA BIDENSIDAD



LIGHT TOE



PLANTILLA
ANTICLAVO

PENETRATION PROOF



ANTISLIP



WATER RESISTANT



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



X PF0152 GDP



ESPECIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN

Cementado.

APARADO

Cuero Nubuck.

FORRO

Napa y cuero gamuzado.

PLANTA

Bimaterialidad Caucho/Eva, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

PUNTERA

COMPOSITE alta resistencia, según norma NCh772/2.

PLANTILLA ARMADO

Penetration proof **ANTICLAVOS**, según norma NCh 1797 of.92.

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable EVA con tratamiento antimicótico.

CERTIFICACIÓN NORMA CHILENA.

NUMERACIÓN: 34 A 41.

Color
Gris





X PF0151 GDP



ESPECIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN

Cementado.

APARADO

Cuero Nubuck.

FORRO

Napa y cuero gamuzado.

PLANTA

Bimaterialidad Caucho/Eva, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

PUNTERA

COMPOSITE alta resistencia, según norma NCh772/2.

PLANTILLA ARMADO

Penetration proof **ANTICLAVOS**, según norma NCh 1797 of.92.

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable EVA con tratamiento antimicótico.

CERTIFICACIÓN NORMA CHILENA.

NUMERACIÓN: 34 A 41.

Color Gris



XPF142 C



Color
Café



CONSTRUCCIÓN

Cementado.

APARADO

Cuero Nubuck, **WATER RESISTANT**.

FORRO

Cuero napa.

PLANTA

Bimaterialidad Caucho/Eva, bidensidad, bicolor, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y **ANTISLIP**.

PUNTERA

Acero templado alta resistencia, según norma NCh772/2.

PLANTILLA ARMADO

Penetration proof **ANTICLAVOS**, según norma NCh 1797 of.92.

PLANTILLA INTERIOR

PU premoldeada **intercambiable** con tratamiento antimicótico y tecnología **SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH**.

CERTIFICACIÓN NORMA CHILENA.

NUMERACIÓN: 34 A 47.



100% CUERO
NATURAL CHILENO

AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



PLANTA BIDENSIDAD



WATER RESISTANT



PLANTILLA
ANTICLAVO



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



ANTISLIP



ESPECIFICACIONES

X PF142 N



Color Negro



CONSTRUCCIÓN

Cementado.

APARADO

Cuero Nubuck, **WATER RESISTANT**.

FORRO

Cuero napa.

PLANTA

Bimaterialidad Caucho/Eva, bidensidad, bicolor, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y **ANTISLIP**.

PUNTERA

Acero templado alta resistencia, según norma NCh772/2.

PLANTILLA ARMADO

Penetration proof **ANTICLAVOS**, según norma NCh 1797 of.92.

PLANTILLA INTERIOR

PU premoldeada **intercambiable** con tratamiento antimicótico y tecnología **SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH**.

CERTIFICACIÓN NORMA CHILENA.

NUMERACIÓN: 34 A 47.





XP141 N



ESPECIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN

Cementado.

APARADO

Cuero Nubuck, **WATER RESISTANT**.

FORRO

Cuero napa.

PLANTA

Bimaterialidad Caucho/Eva, bidensidad, bicolor, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y **ANTISLIP**.

PUNTERA

Acero templado alta resistencia, según norma NCh772/2.

PLANTILLA ARMADO

Penetration proof **ANTICLAVOS**, según norma NCh 1797 of.92.

PLANTILLA INTERIOR

PU premoldeada **intercambiable** con tratamiento antimicótico y tecnología **SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH**.

CERTIFICACIÓN NORMA CHILENA.

NUMERACIÓN: 34 A 47.



Color Negro





100% CUERO
NATURAL CHILENO



AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



PLANTA BIDESIDAD



WATER RESISTANT



LIGHT TOE



PLANTILLA
ANTICLAVO

PENETRATION PROOF



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



ANTISLIP



Thinsulate
INSULATION



XP132 C

ESPECIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

APARADO

Cuero Avalanche graso, **WATER RESISTANT**.

FORRO

Napa y cuero gamuzado, aislante Thinsulate.

PLANTA

Bimaterialidad Caucho/PU, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y **ANTISLIP**.

PUNTERA

COMPOSITE alta resistencia, según norma NCh772/2.

PLANTILLA ARMADO

Penetration proof **ANTICLAVOS**, según norma NCh 1797 of.92.

PLANTILLA INTERIOR

PU premoldeada **intercambiable** con tratamiento antimicótico y tecnología **SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH**.

CERTIFICACIÓN NORMA CHILENA.

NUMERACIÓN:34 A 47.



Color
Café





XPF125 C



100% CUERO
NATURAL CHILENO

AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



PLANTA BIDENSIDAD



WATER RESISTANT



LIGHT TOE



PLANTILLA
ANTICLAVO



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



ANTISLIP



ESPECIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN

Inyección directa.

APARADO

Cuero Avalanche graso W.R. / Cuero engomado, resistente a salpicaduras de ácidos.

FORRO

Napa y cuero gamuzado.

PLANTA

Bimaterialidad Caucho/PU, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y **ANTISLIP**.

PUNTERA

COMPOSITE alta resistencia, según norma NCh772/2.

PLANTILLA ARMADO

Penetration proof **ANTICLAVOS**, según norma NCh 1797 of.92.

PLANTILLA INTERIOR

PU premoldeada **intercambiable** con tratamiento antimicótico y tecnología **SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH**.

CERTIFICACIÓN NORMA CHILENA.

NUMERACIÓN: 36 A 47.



Color
Café





Color
Café

CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

APARADO

Cuero Avalanche graso, **WATER RESISTANT**.

FORRO

Napa, puntilla cuero gamuzado.

PLANTA

Bimaterialidad Caucho/PU, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y **ANTISLIP**.

PUNTERA

COMPOSITE alta resistencia, según norma NCh772/2.

PLANTILLA ARMADO

Penetration proof **ANTICLAVOS**, según norma NCh 1797 of.92.

PLANTILLA INTERIOR

PU premoldeada **intercambiable** con tratamiento antimicótico y tecnología **SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH**.

CERTIFICACIÓN NORMA CHILENA.

NUMERACIÓN: 36 A 47.



PF122 C





X PF 121 C



ESPECIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

APARADO

Cuero Avalanche **WATER REISTANT**.

FORRO

Napa, puntilla cuero gamuzado.

PLANTA

Bimaterialidad Caucho/PU, resistente a hidrocarburo, aislante eléctrica y antislip (EN ISO 13287).

PUNTERA

Composite de alta resistencia, según norma NCh 772/2.

PLANTILLA ARMADO

Penetration Proof **ANTICLAVO**, según Norma NCh 1797 of.92.

PLANTILLA INTERIOR

PU premoldeada **intercambiable** con tratamiento antimicótico y tecnología **SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH**.

CERTIFICACIÓN NORMA CHILENA.

NUMERACIÓN: 35 A 47.



Color
Café



NEW



PF 120 C



**100% CUERO
NATURAL CHILENO**

ASIANTE ELÉCTRICO



**PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS**



PLANTA BIDIENSIDAD



WATER RESISTANT



**Thinsulate
RESISTANCE**



LIGHT TOE



**PLANTILLA
ANTICLAVO**



**SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH**



ESPECIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

APARADO

Cuero Avalanche **WATER REISTANT**.

FORRO

Cuero split gamuzado, aislante Thinsulate.

CUELLO Y SUPLENTE

Cuero split gamuzado, aislante Thinsulate.

PLANTA

Bimaterialidad Caucho/PU, resistente a hidrocarburo, aislante eléctrica y antislip (EN ISO 13287).

PUNTERA

Composite de alta resistencia, según norma NCh 772/2.

PLANTILLA ARMADO

Penetration Proof **ANTICLAVO**, según Norma NCh 1797 of.92.

PLANTILLA INTERIOR

PU premoldeada **intercambiable** con tratamiento antimicótico y tecnología **SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH**.

CERTIFICACIÓN NORMA CHILENA.

NUMERACIÓN: 35 A 47.



Color
Café





X PF115 N



ESPECIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN
Cementado.

APARADO
Cuero Nubuck, **WATER RESISTANT**.

FORRO
Cuero gamuzado.

PLANTA
Bimaterialidad Caucho/Eva, resistente a hidrocarburo, aislante eléctrica y Antislip.

PUNTERA
Acero templado alta resistencia, según norma NCh 772/2.

PLANTILLA ARMADO
De alta absorción y expulsión de agua.

PLANTILLA INTERIOR
PU premoldeada **intercambiable** con tratamiento antimicótico y tecnología **SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH**.

CERTIFICACIÓN NORMA CHILENA.

NUMERACIÓN: 36 A 47.



Color Negro





X PF113 M



ESPECIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN

Cementado.

APARADO

Cuero Nubuck.

FORRO

Napa y Cuero gamuzado.

PLANTA

Bimaterialidad Caucho/Eva, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y Antislip.

PUNTERA

Acero templado alta resistencia, según norma NCh772/2.

PLANTILLA ARMADO

Penetration proof **ANTICLAVOS**, según norma NCh 1797 of.92.

PLANTILLA INTERIOR

PU premoldeada **intercambiable** con tratamiento antimicótico y tecnología **SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH**.

CERTIFICACIÓN NORMA CHILENA.

NUMERACIÓN: 34 A 41.



Color
Morado



X PF112 N



Color
Negro



CONSTRUCCIÓN

Cementado.

APARADO

Cuero Nubuck, **WATER RESISTANT**.

FORRO

Cuero pigskin.

PLANTA

Bimaterialidad Caucho/Eva, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y Antislip.

PUNTERA

Acero templado alta resistencia, según norma NCh772/2.

PLANTILLA ARMADO

Penetration proof **ANTICLAVOS**, según norma NCh 1797 of.92.

PLANTILLA INTERIOR

PU premoldeada **intercambiable** con tratamiento antimicótico y tecnología **SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH**.

CERTIFICACIÓN NORMA CHILENA.

NUMERACIÓN: 34 A 47.



**100% CUERO
NATURAL CHILENO**

AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



PLANTA BIDENSIDAD



WATER RESISTANT



PLANTILLA
ANTICLAVO

PENETRATION PROOF
III

SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



ANTISLIP



X PF111 C



Color
Café



CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

APARADO

Cuero estampado **WATER RESISTANT**
con costuras ignífugas.

FORRO

Cuero gamuzado, aislante Thinsulate.

PLANTA

Bimaterialidad Caucho/Eva, resistente
a hidrocarburos, aislante eléctrica y **ANTISLIP**.

PUNTERA

Acero templado alta resistencia, según
norma NCh772/2.

PLANTILLA ARMADO

Penetration proof **ANTICLAVOS**, según
norma NCh 1797 of.92.

PLANTILLA INTERIOR

PU premoldeada **intercambiable** con
tratamiento antimicótico y tecnología
SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH.

CERTIFICACIÓN NORMA CHILENA.

NUMERACIÓN: 37 A 47.



100% CUERO
NATURAL CHILENO

AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



PLANTA BIDENSIDAD



PLANTILLA
ANTICLAVO



WATER RESISTANT



Thinsulate
INSULATION



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



ANTISLIP



ESPECIFICACIONES

X PF111 N



100% CUERO
NATURAL CHILENO

AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



PLANTA BIDENTIDAD



PLANTILLA
ANTICLAVO



WATER RESISTANT



Thinsulate
INSULATION



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



ANTISLIP



ESPECIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

APARADO

Cuero estampado **WATER RESISTANT**
con costuras ignífugas.

FORRO

Cuero gamuzado, aislante Thinsulate.

PLANTA

Bimaterialidad Caucho/Eva, resistente
a hidrocarburos, aislante eléctrica y **ANTISLIP**.

PUNTERA

Acero templado alta resistencia, según
norma NCh772/2.

PLANTILLA ARMADO

Penetration proof **ANTICLAVOS**, según
norma NCh 1797 of.92.

PLANTILLA INTERIOR

PU premoldeada **intercambiable** con
tratamiento antimicótico y tecnología
SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH.

CERTIFICACIÓN NORMA CHILENA.

NUMERACIÓN: 37 A 47.



Color
Negro



NEW



XP110 C



ESPECIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

APARADO

Cuero Florex **WATER RESISTANT**.

FORRO

Cuero gamuzado, aislante Thinsulate.

PLANTA

PU/PU Bimaterialidad, Bicolor, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y **ANTISLIP**.

PUNTERA

COMPOSITE alta resistencia, según norma NCh772/2.

PLANTILLA ARMADO

Penetration proof **ANTICLAVOS**, según norma NCh 1797 of.92.

PLANTILLA INTERIOR

PU premoldeada **intercambiable** con tratamiento antimicótico y tecnología **SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH**.

CERTIFICACIÓN NORMA CHILENA.


NUMERACIÓN: 37 A 47.



Color
Café



XPF109 R

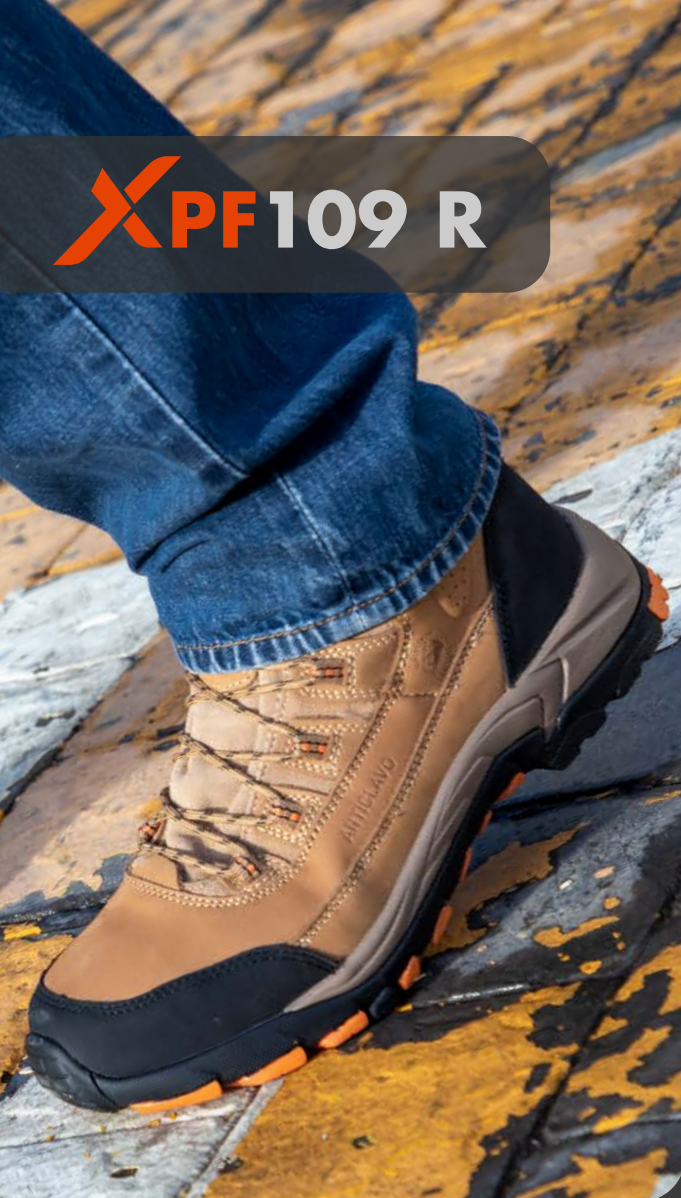

CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

APARADO

Cuero Nubuck, **WATER RESISTANT.**

FORRO

Napa y Cuero gamuzado.

PLANTA

Bimaterialidad Caucho/EVA, Bicolor, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y Antislip.

PUNTERA

Acero templado de alta resistencia, según norma NCh772/2.

PLANTILLA ARMADO

Penetration proof **ANTICLAVOs**, según norma NCh 1797 of.92.

PLANTILLA INTERIOR

PU premoldeada **intercambiable** con tratamiento antimicótico y tecnología **SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH.**

CERTIFICACIÓN NORMA CHILENA.

NUMERACIÓN: 38 A 47.



100% CUERO
NATURAL CHILENO

AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



PLANTA BIDENSIDAD



PLANTILLA
ANTICLAVO



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



WATER RESISTANT



ANTISLIP





PF 108 C
Cuero Avalanche
Graso

Color
Café

X PF108



PF 108 V
Cuero Crazy
Horse

Color
Verde



PF 108 R
Cuero Nubuck

Color
Arena



PF 108 N
Cuero Florex

Color
Negro

CONSTRUCCIÓN
Cementado.

APARADOS
Cueros **WATER RESISTANT**.

FORRO
Napa y cuero gamuzado.

PLANTA
Bimaterialidad Caucho/Eva, bicolor,
resistente a hidrocarburos, aislante
eléctrica y **ANTISLIP** (EN ISO 13287).

PUNTERA
Acero templado alta resistencia,
según norma NCh772/2.

PLANTILLA ARMADO
Penetration proof **ANTICLAVOS**, según
norma NCh 1797 of.92.

PLANTILLA INTERIOR
PU premoldeada **intercambiable** con
tratamiento antimicótico y tecnología
SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH.

CERTIFICACIÓN NORMA CHILENA.

NUMERACIÓN: 34 A 47.



ESPECIFICACIONES



100% CUERO
NATURAL CHILENO



XP107 C

CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

APARADO

Cuero Avalanche graso **WATER RESISTANT**.

FORRO

Cuero gamuzado, aislante Thinsulate.

PLANTA

Caucho/PU Bimaterialidad, Bicolor, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y **ANTISLIP**.

PUNTERA

COMPOSITE alta resistencia, según norma NCh772/2.

PLANTILLA ARMADO

Penetration proof **ANTICLAVOS**, según norma NCh 1797 of.92.

PLANTILLA INTERIOR

PU premoldeada **intercambiable** con tratamiento antimicótico y tecnología **SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH**.

CERTIFICACIÓN NORMA CHILENA.

NUMERACIÓN: 35 A 47.



Color
Café





X PF106 CD



100% CUERO
NATURAL CHILENO



AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBURIOS



WATER RESISTANT



PLANTA BIDENSIDAD



PLANTILLA
ANTICLAVO

PENETRATION PROOF



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



ANTISLIP

ESPECIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

APARADO

Cuero Avalanche graso **WATER RESISTANT**.

FORRO

Cuero gamuzado.

PLANTA

Poliuretano (PU), bidensidad, bicolor, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y **ANTISLIP**.

PUNTERA

Acero templado alta resistencia, según norma NCh 772/2.

PLANTILLA ARMADO

Penetration proof **ANTICLAVOS**, según norma NCh 1797 of.92.

PLANTILLA INTERIOR

PU premoldeada **intercambiable** con tratamiento antimicótico y tecnología **SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH**.

CERTIFICACIÓN NORMA CHILENA.

NUMERACIÓN: 34 A 47.



Color
Café



X PF106 C



Color
Café



CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

APARADO

Cuero Avalanche graso.

FORRO

Cuero gamuzado.

PLANTA

Poliuretano (PU), bidensidad, bicolor, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y **ANTISLIP**.

PUNTERA

Acero templado alta resistencia, según norma NCh 772/2.

PLANTILLA ARMADO

De alta absorción y expulsión de agua.

PLANTILLA INTERIOR

PU premoldeada **intercambiable** con tratamiento antimicótico y tecnología **SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH**.

CERTIFICACIÓN NORMA CHILENA.

NUMERACIÓN: 34 A 47.



XPF106 E



Color
Beige



CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

APARADO

Cuero Nubuck.

FORRO

Cuero gamuzado.

PLANTA

Poliuretano (PU), bidensidad, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y **ANTISLIP**.

PUNTERA

Acero templado alta resistencia, según norma NCh 772/2.

PLANTILLA ARMADO

Penetration proof **ANTICLAVOS**, según norma NCh 1797 of.92.

PLANTILLA INTERIOR

PU premoldeada **intercambiable** con tratamiento antimicótico y tecnología **SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH**.

CERTIFICACIÓN NORMA CHILENA.

NUMERACIÓN: 34 A 46.

ESPECIFICACIONES



100% CUERO
NATURAL CHILENO

AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



PLANTA BIDENSIDAD



PLANTILLA
ANTICLAVO



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



ANTISLIP





PF104 C

CON
PROTECCIÓN METATARSAL



ESPECIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

APARADO

Cuero Avalanche graso.

FORRO

Napa, puntilla cuero gamuzado.

PLANTA

PU/PU bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica y **ANTISLIP**.

PUNTERA

Acero templado alta resistencia, según norma NCh 772/2.

PLANTILLA ARMADO

Penetration proof **ANTICLAVOS**, según norma NCh 1797 of.92.

PLANTILLA INTERIOR

PU premoldeada **intercambiable** con tratamiento antimicótico y tecnología **SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH**.

CERTIFICACIÓN NORMA CHILENA.

NUMERACIÓN: 37 A 46.



Color
Café



XPF102 A

NEW



Color
Arena



CONSTRUCCIÓN
Cementado y cosido.

APARADO
Cuero Nubuck **WATER RESISTANT.**

FORRO
Cuero Napa.

CUELLO Y SUPLENTE
Napa acolchada.

PLANTA
Caucho resistente a hidrocarburos
y aislante eléctrico.

PUNTERA
Acero templado alta resistencia, según
norma NCh 772/2.

PLANTILLA ARMADO
De alta absorción y expulsión de agua.

PLANTILLA INTERIOR
PU premoldeada **intercambiable** con
tratamiento antimicótico y tecnología
SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH.

CERTIFICACIÓN NORMA CHILENA.

NUMERACIÓN: 38 A 47.

ESPECIFICACIONES



100% CUERO
NATURAL CHILENO



AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



WATER RESISTANT



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH

X PF103 C



CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

APARADO

Cuero Avalanche graso **WATER RESISTANT**.

FORRO

Cuero pigskin.

PLANTA

Poliuretano (PU), bidensidad, bicolor, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y **ANTISLIP**.

PUNTERA

Acero templado alta resistencia, según norma NCh 772/2.

PLANTILLA ARMADO

Penetration proof **ANTICLAVOS**, según norma NCh 1797 of.92.

PLANTILLA INTERIOR

PU premoldeada **intercambiable** con tratamiento antimicótico y tecnología **SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH**.

CERTIFICACIÓN NORMA CHILENA.

NUMERACIÓN: 34 A 47.





X PF200 N

PAR PLANTILLAS



ESPECIFICACIONES

PLANTILLA INTERIOR

Plantilla interior o de envase, preformada intercambiable de poliuretano con tratamiento antimicótico y tecnologías SHOCK ABSORBER y COMFORT TECH.

Se adapta a la geometría del pie, es confortable, antifatiga y capaz de amortiguar caídas o impactos.

REMOVIBLE, para mejor ventilación.

NUMERACIÓN: 36 al 47.

CERTIFICACIÓN CESMEC.



SACHET PAR de PLANTILLAS

X MODELOS

MODELO	      						
NOMBRE	PF 162 N	PF 0152 GDP	PF 0151 GDP	PF 142 C	PF 142 N	PF 141 N	PF 132 C
CONSTRUCCIÓN	CEMENTADO	CEMENTADO	CEMENTADO	CEMENTADO	CEMENTADO	CEMENTADO	INYECCIÓN
	NUBUCK WATER RESISTANT	NUBUCK	NUBUCK	NUBUCK	NUBUCK	NUBUCK	AVALANCHE GRASO
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							



PF 125 C	PF 122 C	PF 120 C	PF 121 C	PF 115 N	PF 113 MD	PF 112 N
INYECCIÓN	INYECCIÓN	INYECCIÓN	INYECCIÓN	CEMENTADO	CEMENTADO	CEMENTADO
AVALANCHE GRASO WATER RESISTANT	AVALANCHE GRASO WATER RESISTANT	AVALANCHE WATER RESISTANT	AVALANCHE GRASO	NUBUCK WATER RESISTANT	NUBUCK	NUBUCK WATER RESISTANT
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
		●				



PF 111 N	PF 111 C	PF 110 C	PF 109 R	PF 108 C	PF 108 V	PF 108 RD	PF 0108 ND
INYECCIÓN	INYECCIÓN	INYECCIÓN	CEMENTADO	CEMENTADO	CEMENTADO	CEMENTADO	CEMENTADO
ESTAMPADO	ESTAMPADO	ESTAMPADO	NUBUCK W. R.	NUBUCK W. R.	NUBUCK W. R.	NUBUCK W. R.	NUBUCK WATER RESISTANT
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							



PF 107 C	PF 106 CD	PF 106 C	PF 106 E	PF 104 C	PF 103 C	PF 102 A
INYECCIÓN	INYECCIÓN	INYECCIÓN	INYECCIÓN	INYECCIÓN	INYECCIÓN	CEMENTADO
AVALANCHE GRASO	AVALANCHE GRASO WATER RESISTANT	AVALANCHE GRASO	NUBUCK	AVALANCHE GRASO	AVALANCHE GRASO	NUBUCK WATER RESISTANT
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●
●	●		●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●
●						
●	●				●	
●						



PROFLEX[®]

MACME.CL

 **macme.cl**

 **Macme**

 **Macme**